

クラスター分解方法

モニター装着有難う御座います。

以下の手順でメーターカバーを取り外し、レトロインジケーターを取り付けて下さい。


ご用意いただく物

- ・作業時につける手袋（怪我防止）
- ・アクリルカッター（ホームセンターで購入できます。）
メーターカバーのアクリルの取り外しに使用します。
- ・車内用両面テープ（カー用品店のDIYコーナーで購入できます）
レトロインジケーターの貼り付けに使用します。



1、メーターのアクリルカバーの取り外し

メーターのアクリルカバーはメーターの上部4ヶ所、下3ヶ所の爪で固定されています。

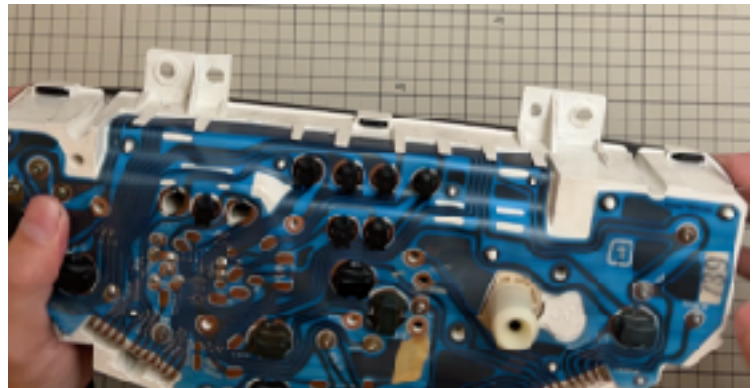

爪をドライバー、または指で一つずつ押し込んで、爪を一つずつ外して行って下さい。



側面の爪から順番に外すと取り外しやすいです。

2. アクリルカバーのカット

アクリルカッターでアクリル（透明）と本体（黒プラ）の境界線をカットします。

アクリルカッターでカットラインを軽くカットラインをつけた後、ラインをなぞるように削ります。たまに正面からカッターの深さを確認しながら切っていきます。

貫通した際にカッターが引っかかるので怪我をしないよう注意しながら作業して下さい。

一度に長い距離をカットせず、5～10センチ程度を目安に進めていって下さい。

側面の部分は曲線で切るのが難しいので、下の画像の点線のように線を繋げず、直線的に分けてカットすると分離しやすいです。



3. レトロインジケータの貼り付け

レトロインジケータの裏面に5ミリ角程度に切った両面テープを貼り付けて下さい、メーター各所に貼り付けて下さい。

4. センターリング（試作品提供）の取り付け

メーターシート取り付けの際に、メーターシートのネジでシートと一緒に取り付けして下さい。両面テープは必要ありません、針を干渉しない深さに取り付け作業完了です。

作業は以上です、お疲れ様でした。